TOTOKU

NEW 15型液晶タッチパネルディスプレイ

CV531PJ

ホワイト：CV531PJ/W 、ブラック：CV531PJ/B

NEW 17型液晶タッチパネルディスプレイ

CV731PJ

ホワイト：CV731PJ/W 、ブラック：CV731PJ/B

15型 17型 アナログ&デジタル 抵抗膜タッチパネル スピーカー1W×2 3年保証

CV531PJ/W

CV731PJ/W

ブラックモデル

長期供給対応

産業用15、17インチ 抵抗膜タッチパネルディスプレイ

- 5-Wire方式アナログ抵抗膜タッチパネル搭載
- 高輝度、高コントラストパネルを採用
- タッチ通信　RS232C／USBに対応したコンボモデル
- 対応OS Windows7、Vista、XP、2000
- ホワイト・ブラックモデルをラインナップ
- RoHS指令に対応

CV531PJ/CV731PJ

幅広い用途、設備に対応します

■ 解像度の範囲

VGA～SXGA（15"はXGA）まで対応できますので、ブラウン管からの切替が可能です。

■ 対応OS

Windows2000～最新Windows7まで対応します。
（マルチタッチは非対応）
※MS-DOS、Linuxについては、別途ご相談下さい。

■ タッチ通信

RS-232C、USB通信ができるコンボモデルです。

RS-232C　(DVI-D)　(D-SUB)　USB

■ サイドコントロールダイヤル

電源とOSDコントロール機能を兼ね備えています。「長押し電源OFF機能」や、正面にSWを設けずサイドボタンにすることで、不容易な操作やイタズラを防止します。

■ <フロントロゴマーク無し>モデル

メーカーロゴがフロントベゼルに無いデザインですので様々なロケーションにマッチします。

■ 長期安定供給

長期に同一形状で供給致しますので、製品切替えの心配が無く安心してお使い頂けます。

仕様

モデル名		CV531PJ	CV731PJ
基本仕様		15型、XGA、抵抗膜	17型、SXGA、抵抗膜
バリエーション型番(仕様)：JANコード		CV531PJ/W(白)：4996005102657 CV531PJ/B(黒)：4996005102664	CV731PJ/W(白)：4996005102671 CV731PJ/B(黒)：4996005102688
タッチパネル	方式	抵抗膜(5線式)	←
	表面処理	アンチグレア(80%)	←
	通信方式	RS232C/USB	←
液晶パネル	方式	TFTカラー TN方式	←
	画素ピッチ	0.297mm	0.264mm
	表示サイズ	304.128 × 228.096mm	337.920 × 270.336mm
	表示色	1620万色	1677万色
	最大輝度(Typ.)	350cd/m²	←
	コントラスト比(typ.)	700：1	1000：1
	視野角(typ.)	上下130度、左右160度	上下160度、左右170度
走査周波数（アナログ）	水平	31.4~61kHz	31.4~81.0KHz
	垂直	56~75Hz	56.2~75Hz
	最大解像度	1024×768	1280×1024
映像入力	PC	アナログRGB (D-SUB15ピン)	←
		DVI-D (DVI-D24ピン)	←
音声	入力	3.5φステレオミニジャック	←
	出力	1.0W ×2 ステレオスピーカ	←
電源	入力電源	AC100V~240V 50/60Hz	←
		電源は本体内蔵	←
	消費電力 通常時	最大25W	最大38W
	パワーマネジメント動作時	2W以下	2W以下
物理的仕様	質量	約6Kg	約7.4Kg
	外形寸法	346(W)×321.8(H)×183.6(D)mm	378(W)×343.8(H)×183.6(D)mm
	スタンド	チルト調節機能(0~45°)	←
	VESAマウント	75 ×75mm	100×100mm
適合規格		VCCI-B, J-MOSS, RoHs（UL60950-1, CSA C22.2 No.950, FCC-B, LVD/EMC/CE, CCC　取得予定）	
付属品		ACコード(3Pプラグタイプ)、VGAケーブル、RS232Cケーブル、USBケーブル、オーディオケーブル、タッチパネルドライバーソフト、取扱説明書、保証書	
保証期間		3年(但し、液晶パネルのバックライト部は除きます)	

外観図　(mm)

CV531PJ

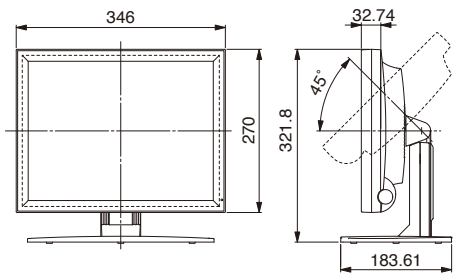

CV731PJ

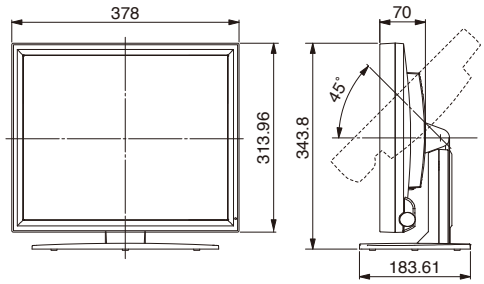

（オプション）

タッチパネル ブラウザソフト

Touch Web

タッチパネルディスプレイを利用して簡単にインターネットを操作するブラウザソフトです。

保証期間　本製品の無償保証期間は3年です。
（液晶パネルは1年間の無償保証となります）

⚠ 安全に関するご注意　商品を安全にご使用いただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読みください。
水・埃・湿気・油煙等の多い場所に設置しないでください。火災や故障、感電などの原因となることがあります。

TOTOKUは、環境管理の国際基準であるISO14001と、品質管理の国際基準であるISO9001、ISO13485の認証を取得しています。
JQA-EM0674　ISO 14001　ISO 9001　ISO 13485

TOTOKU　http://www.totoku.co.jp/display/

TOTOKU 東京特殊電線株式会社　情報機器事業本部営業部
〒105-0004　東京都港区新橋六丁目1番11号
TEL.03-5860-2131　FAX.03-5860-2137
大阪:06-6352-3541　名古屋:052-771-1161　信越:0268-34-5285

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へ

●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国等における登録商標です。●記載の会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、予告なく変更することがあります。●写真の色は印刷のため実際の色と異なることがありますので、あらかじめご了承ください。●画面はハメコミ合成です。

2011.02　A-1K-2011.02　SE